

**Saksframlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Utvalg for areal og samfunnsplanlegging	17/15	21.05.2015
Kommunestyret	34/15	01.06.2015

2. gangs behandling av PlanID 201213 – Detaljregulering for landbruksområde, Vasseljen og Søre Bromset

Vedlegg:

Vedlegg 1. Planbestemmelser. 4 sider, sist revidert 5.5.2015.

Vedlegg 2. Plankart. 1 side, datert 24.5.2014.

Vedlegg 3. Planbeskrivelse. 15 sider, sist revidert 7.5.2015.

Vedlegg 4. Samla uttalelser til planforslaget etter 1 gangs behandling. 12 sider.

Vedlegg 5. Særutskrift - 1.gangs behandling av detaljregulering for landbruksområde Vasseljen og Søre Bromset. 10 sider, datert 12.6.2014.

Saksdokumenter (ikke vedlagt)[Kommuneplanens arealdel 2010-2021, vedtatt i kommunestyret 20.juni 2011](#)Dokumenter i saken kan sees i kommunens karttjeneste *Planinnsynet*, www.malvik.kommune.no/plan, søkeord: [201213](#)**Saksopplysninger**

Sak: 2.gangsbehandling av detaljregulering for landbruksområde/massedeponi på Vasseljen og Søre Bromset


Formålet: legge til rette for etablering av midlertidig deponi for løse masser med etterbruk jordbruk og omlegging av bekkeløp

Grunneier: Olav Vasseljen og Magne Andersen Drage/Sigrid Lund Drage

Lokalisering: Vasseljen (gnr/bnr 27/1) og Søre Bromset (gnr/bnr 26/1) ved Markabygdvegen i Malvik kommune

Planstatus: regulert til LNF

Forslagsstillerne: Planlegger: GeoTydal AS
Tiltakshaver: Tverås Maskin og Transport

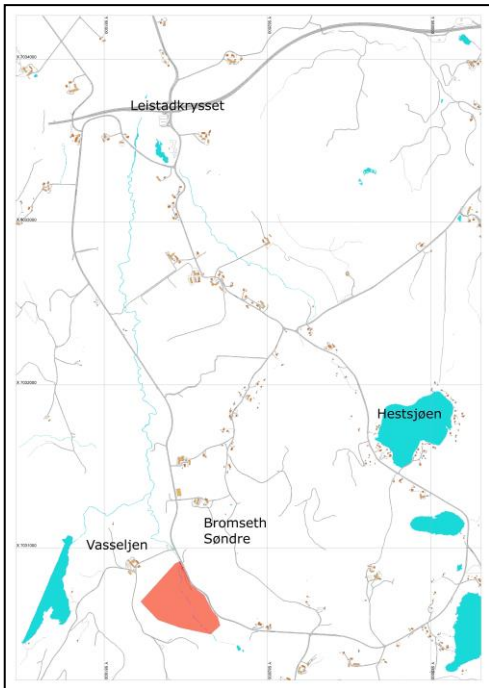

Bildet til venstre viser planområdets plassering i forhold til E6 og Leistadkrysset.

Saken ble sist behandlet i planutvalget den 12.6.2014 med følgende vedtak:

”Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-10 og § 12-11 legges detaljreguleringsplan massedeponi for landbruksområde, Vasseljen og Søre Bromset ut til offentlig ettersyn.

Godkjent reguleringsplankart, digitalt (SOSI og PDF), skal leveres kommunen før forslaget kan sluttbehandles. Ber om at utskrift av gjennomført sosi-kontroll legges ved oversendelsen.”

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10, varslet kommunen gjennom dagspressen (juni 2014) om offentlig ettersyn av Detaljregulering massedeponi for landbruksområde, Vasseljen og Søre Bromset. Samtidig ble det sendt skriftlig varsel til offentlige og kommunale instanser, samt rettighetshavere.

Offentlig ettersyn – merknader

Planen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 23.6.2014 - 20.8.2014, og følgende merknader er mottatt (se vedlegg 4) og bearbeidet:

Merknad fra:	Rådmannens kommentar
<p>Sør-Trøndelag fylkeskommune</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="252 1585 858 1910">1. Kan ikke ut fra kulturminneregisteret se at det er registrert automatisk fredede kulturminner innen området. Selv om registeret er noe mangelfullt, vurderer fylkeskommunen det til å være liten risiko for at planen vil komme i kontakt med slike. Minner likevel om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. <li data-bbox="252 1917 858 1980">2. For øvrig ingen merknader til planforslaget. Ingen vilkår for egengodkjenning. 	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="890 1585 1497 1648">1. I Generelle bestemmelser sikres forholdet til kml § 8. <li data-bbox="890 1933 1153 1980">2. Tas til orientering.

<p>Statens vegvesen – Region midt</p> <p>1. Ingen merknader til planforslaget.</p>	<p>1. Tas til orientering.</p>
<p>Direktoratet for mineralforvaltning</p> <p>1. Registrerer at det i NGU sin grusbases er registrert en grusressurs like nord for planavgrensningen. DMF kan ikke se at planen slik den foreligger nå kommer i konflikt med denne ressursen.</p>	<p>1. Tas til orientering.</p>
<p>Fylkesmannen i Sør-Trøndelag</p> <p>1. Fylkesmannen er positiv til tiltak som fører til ny dyrkamark, gitt at tiltaket ivaretar miljøinteressene på en god måte. For å sikre at deponiområdet faktisk kan brukes til jordbruksformål etter at deponiperioden er avsluttet, anbefales kommunen å sikre visse forhold gjennom reguleringsbestemmelsene. Gjelder særlig hvilke masser som kan brukes i deponiet, hvordan deponiet bygges opp, helningsgrad etter at deponiperioden er avsluttet, at det lages en plan for jordbruksdrenering, samt krav om at jordbruksdreneringen etableres innen en viss tidsfrist etter endt deponering. Påpeker at det kan være hensiktsmessig å kreve at agronomisk kompetanse bidrar ved utarbeiding av driftsplanen.</p> <p>2. Påpeker at planen ikke inngår som en del av deponiprojektene i IKAP. Kjenner til at det har vært jobbet med reguleringsplan for Vasseljen og Søre Bromset i flere år og anser det derfor som akseptabelt at det åpnes for deponidrift i dette området før IKAP-områdene er benyttet.</p> <p>3. Reguleringsplanen for deponi på Vasseljen og Søre Bromset er en av de første større reguleringsplaner for deponi i Malvik kommune. Behandling og utforming av denne planen vil gi føringer for senere planer. Det er derfor viktig at planen (med bestemmelser) blir så god at den kan fungere som et eksempel for senere deponiplaner.</p> <p>4. Planmaterialet framstår som grundig og godt og det skal lages en driftsplan med rutiner for drift av deponiet. Påpeker at en slik driftsplan ikke vil være juridisk bindende, det er derfor viktig at planbestemmelsene er tydelige og konkrete og gir forutsigbarhet for både grunneier, entrepenør og berørte myndigheter. Klare reguleringsbestemmelser gir kommunen mulighet til å følge opp driften av deponiet og gi pålegg om retting dersom driften gir negative konsekvenser for omgivelsene. For å sikre at driften skjer etter intensjonen må reguleringsbestemmelsene skjerpes inn. Følgende temaer må sikres gjennom bestemmelsene:</p> <p>a. <u>Rene masser.</u> "Fylkesmannen har innsigelse til planen inntil det er tatt inn bestemmelser som sikrer at kvaliteten på massene som deponeres må tilfredsstillende tilstandsklasse 1 (normverdiene) angitt i Klif-veileder</p>	<p>1. Planbestemmelse 1. sier at det kun tillates deponert masser som tilfredsstillende tilstandsklasse 1 i henhold til Klif-veileder TA-2553/2009 "Tilstandsklasser for forurenset grunn". Det er for øvrig nå tatt inn i siste punkt som omhandler driftsplanen at den skal regulere og ivareta følgende: "Avslutning av deponiet med beskrivelse av oppbygging og sjikting av jorda for å sikre tilfredsstillende dyrkningsforhold og vise opplegg for jordbruksdrenering etter endt deponering."</p> <p>2. Tas til orientering.</p> <p>3. Rådmannen er enig i denne vurderingen.</p> <p>4. .</p> <p>a. Dette forholdet er nå tatt inn i planbestemmelse 2. Felles bestemmelser. Fylkesmannen har i e-post av 7.5.2015 bekreftet at innsigelsen er møtt, såfremt ordlyden tas inn i planbestemmelsen.</p>

TA-2553/2009 Tilstandsklasser for forurenset grunn. Utførende selskap har ansvar for mottakskontroll og skal dokumentere massenes mengde, opprinnelsessted og renhet. Mottakskontroll skal være etablert før driften igangsettes."

- b. Påpeker at det er positivt at det i driftsplanen skal utarbeides rutiner for å hindre tilkjøring av masser som inneholder uønskede/svartelista arter. Fylkesmannen mener dette med fordel også kunne vært sikret gjennom bestemmelsene.
- c. Støv og støy. Det er i planbeskrivelsen nevnt avbøtende tiltak for å redusere støvulemper; adkomst fra kommunal veg skal asfalteres i en strekning på 100 meter og denne strekningen skal systematisk skrapes for å unngå støvflukt. Videre skal deponiet saltes i tørre perioder. Fylkesmannen mener disse avbøtende tiltakene med fordel kan tas inn i bestemmelsene.
- d. Vassdrag. Fylkesmannen mener det er uheldig med inngrep i Herjuvassbekken og anbefaler at det ikke gjøres inngrep i bekken. Deponiet kan etableres inntil bekken (med en kantsoner på 10 meter), men uten at selve bekkeløpet berøres. Hvis det av geotekniske årsaker er nødvendig med sikring av bekken, må dette gjøres på mest mulig skånsom måte. Nytt bekkeløp må opprettholde sin økologiske funksjon og kontinuitet. NVE har kunnskap om forbygning av vassdrag. Fylkesmannen ber om at NVE rådføres om hvordan nytt bekkeløp skal etableres. Kommunen har satt som krav at nytt bekkeløp skal vises på plankartet før planen vedtas. Fylkesmannen støtter dette og forutsetter at plankartet rettes opp før vedtak av planen.
- e. Avrenning til vassdrag. Synes som at formulering av rekkefølgebestemmelse sier at fangdammer, fordrøynings- og sedimentasjonsbasseng skal etableres som en del av bekken. Påpeker at dette vil være svært uheldig. Antar at dette ikke er intensjonen med bestemmelsen. Påpeker at det i bestemmelsene må stilles krav til at avrenning fra deponiområdet må overvåkes før, under og etter deponidrift for å registrere endringer som følge av driften. *Fylkesmannen har innsigelse til planen inntil det er tatt inn en bestemmelse om etablering av fangdammer og fordrøynings- og sedimentasjonsbasseng samt at avrenning fra deponiområdet må overvåkes før, under og etter*

b. Tas til orientering.

c. Rådmannen er enig og fremmer planforslaget med bestemmelser som omhandler dette. Asfaltering og skraping av adkomst er tatt inn i bestemmelse 3.1.1. Salting i tørre perioder er tatt inn under bestemmelse 2 Felles bestemmelser.

d. Rådmannen har tiltro til at oppbygging av bekkeløp vil gjennomføres på best mulig måte, både med tanke på framtidig jordbruksareal og bekkens økologiske funksjon. I bestemmelse 4.1 er det tatt inn at det ved prosjektering av nytt bekkeløp skal benyttes fagkyndig kompetanse for å sikre at bekkeløpet bygges opp på rett måte og rett hensyn relatert til dette tas. Kommunen har for øvrig ikke satt som krav at nytt bekkeløp skal vises på plankart. Derimot forutsatte kommunen i saksfremlegg til 1. gangs behandling av planforslaget at ny illustrasjon som viser bekkeløp med tilbakebuktninger blir tatt inn i planbeskrivelsen. Dette er nå gjort.

e. Bestemmelse 6.1 er nå omskrevet slik at det ikke lenger ser ut som at fangdammer, fordrøynings og sedimenteringsbasseng skal etableres som en del av bekken. Rutiner for overvåking av avrenning fra deponiområdet før, under og etter deponidrifta skal utarbeides som en del av driftsplanen for deponeringa. Denne skal godkjennes av kommunen.

<p><i>deponidrift for å registrere endringer som følge av driften.</i></p> <p>f. <u>Kantvegetasjon</u>. I bestemmelse om kombinerte grønnstrukturformål står det at avstand mellom bekken og nydyrket areal skal være minimum 6 meter. I påfølgende bestemmelse står det at vegetasjonsskjerm skal ha en bredde på minimum 10 meter. Dette må rettes opp i. Fylkesmannen vurderer at vegetasjonssonen bør ha en bredde på minimum 10 meter på begge sidene av bekken for å ivareta kantskogens økologiske funksjon. Det står i bestemmelsene at "vegetasjonen kan tynnes forsiktig". Fylkesmannen påpeker at vegetasjonen ikke kan tynnes mer enn at sonens funksjon og kontinuitet opprettholdes. Dette bør fremgå av bestemmelsene. Står videre at "Trær langs elvekanten <u>bør</u> stå". Fylkesmannen påpeker at trær i vegetasjonssonen <u>skal</u> stå med tanke på blant annet skygge, temperatur og næring til bunndyr og fisk.</p>	<p>f. Bestemmelsen er endret slik at det kommer klarere frem hva som menes med denne; vegetasjonsskjerm skal ha en gjennomsnittlig bredde på minimum 10 meter på begge sider av nytt bekkeløp. Mellom bekkekant og kant av nydyrket areal skal det gjenstå en sone på minimum 6 meter der hvor bekkeløp svinger. Dette av hensyn til best mulig arrondering av jordbruksarealet, samt sikre at det settes igjen et bredt nok vegetasjonsbelte mot bekkekant. Bestemmelse om hva driftsplanen skal ivareta, er endret til at trær langs elvekanten <u>skal</u> stå med tanke på skygge, temperatur, næring til bunndyr og fisk etc.</p>
<p>Norges vassdrags- og energidirektorat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NVE savner en noe mer utførlig beskrivelse av volumer, levetid for fylling i deponiet og hvor en antar at massen vil komme fra. 2. NVE anser forholdet til skredfare som godt ivaretatt og avklart. 3. Når bekk skal legges tilbake er det svært viktig at det benyttes kompetente rådgivere slik at en oppnår tett elvebunn og unngår å miste vannet, noe som ikke er uvanlig ved flytting og heving av bekker. NVE kan ikke se at det er benyttet hydrologisk kompetanse for å vurdere behovet for flomreduserende tiltak og de forutsetter at dette benyttes før tiltaksgjennomføring, og ber om at det tas inn krav om bruk av slik kompetanse i bestemmelsene. 4. Vedlagt planmateriale beskriver i all hovedsak tiltakets konsekvenser og avbøtende tiltak for vassdraget på en god måte. NVE anser det slik at det ikke er behov for konsesjonsbehandling etter vannressurslovens bestemmelser (jfr. VRLs § 20, første ledd bokstav d), da dette vil medføre unødvendig dobbeltsaksbehandling å gjennomføre en parallell konsesjonsbehandling etter vannressursloven i tillegg til en prosess etter plan- og bygningsloven. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. I geoteknisk vurdering fra Rambøll antas det at oppfylling til kote +132 er hensiktsmessig i et antatt metertykt lag. Fyllingsnivåer fastsettes ikke før i driftsplan, som skal godkjennes av Malvik kommune. Kun rene klasser i tilstandsklasse 1 skal deponeres. 2. Tas til orientering. 3. I bestemmelse 4.1 er det tatt inn at det skal benyttes fagkyndig kompetanse for prosjektering av nytt bekkeløp. 4. Tas til etterretning. Fritak fra å søke konsesjon i henhold til vrl § 20, første ledd bokstav d) tas inn i vedtaket.

Oppfølging av og endringer siden vedtaket fra 1.gangsbehandling

Det er gjort endringer i planbestemmelser (se vedlegg 1) og planbeskrivelse (se vedlegg 3) siden forrige behandling i planutvalget:

Planbestemmelsene

2. Felles bestemmelser

- Tatt inn "Det tillates kun deponert masser som tilfredsstillers tilstandsklasse 1 i henhold til Klif- veileder TA-2553/2009 «Tilstandsklasser for forurenset grunn». Utførende selskap/grunneier har ansvar for mottakskontroll og skal kunne dokumentere massenes mengde, opprinnelsessted og renhet. Mottakskontroll skal være etablert før driften igangsettes."
- Tatt inn "Midlertidig deponi kan saltes i tørre perioder for å forebygges støvflukt. Kommunen kan gi påbud om støvdempende tiltak om det fra kommunens side anses som nødvendig."

2.2.2 Driftsplanen skal regulere og ivareta følgende punkter:

Tatt inn følgende nye punkt:

- "Opplegg for stikkprøver av deponerte masser."
- "Opplegg for fylling og lukking av myra, fyllingsnivåer og soner. Fyllingsnivåer og opplegg for fylling skal følge den til enhver tid gjeldende geotekniske vurdering." (understreket tekst tatt inn før 2. gangs behandling).
- "Sikre lokal stabilitet under oppfyllingsarbeidene."
- Endret tekst hvor ordet bør er byttet ut med ordet skal "...men trær langs elvekanten skal stå med tanke på skygge, temperatur, næring til bunndyr og fisk etc."
- "Rutiner for vedlikehold av fangdammer, fordrøynings- og sedimenteringsbasseng, både under og etter ferdig deponiperiode." (understreket tekst tatt inn før 2. gangs behandling).
- "Rutiner for overvåking av avrenning fra deponiområdet før, under og etter deponidrifta for å kunne dokumentere endringer som følge av tiltaket."
- "Avslutning av deponiet med beskrivelse av oppbygging og sjikting av jorda for å sikre tilfredsstillende dyrkningsforhold og vise opplegg for jordbruksdrenering etter endt deponering." (understreket tekst tatt inn før 2. gangs behandling).

3.1.1 Adkomstvei

- Lagt til: "Adkomst fra kommunal veg og inn på deponiområdet asfalteres i en lengde av ca. 100 meter. Asfaltert strekning skal skrapes/rengjøres systematisk og etter behov, for å hindre forurensing av kommunal vei med løsmasser fra deponiet".

4.1 Kombinert grønnstrukturformål

- Lagt til: "Det skal benyttes fagkyndig kompetanse for prosjektering av nytt bekkeløp."

5 Landbruks-, natur og friluftsområde samt reinsdrift

- Bestemmelse 5.2 har fått presisering om at fangdammer, fordrøynings- og sedimenteringsbasseng skal plasseres innenfor planområdet.

7 Rekkefølgebestemmelser

- 7.1 er omformulert slik at det kommer frem at fangdammer, fordrøynings- og sedimenteringsbasseng skal etableres i tillegg til nytt bekkeløp før oppfylling kan starte. Altså ikke plassert i ny bekk, slik bestemmelsene slik de lå ved offentlig ettersyn av planforslaget kunne leses.
- 7.2 er ny rekkefølgebestemmelse: "Før oppfylling starter må nytt bekkeløp være sikret mot utglidning og avrenning fra fyllmasser ut i bekkeløpet."
- 7.3 er ny rekkefølgebestemmelse: "Plan for punkt 6.1 og 6.2 skal utarbeides og forelegges for godkjenning av kommunen før oppfylling kan starte."

Planbeskrivelse

Planbeskrivelsen er endret i henhold til reviderte bestemmelser. I tillegg er det utarbeidet en ny prinsippskisse for nytt bekkeløp, samt beskrevet hvordan bekkeløpet skal endres.

For mer detaljer og bakgrunn for planarbeidet henvises det til vedlagt planbeskrivelse, samt saksframlegget fra 1.gangsbehandling.

Vurdering

Innsigelse til planforslaget

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har reist følgende innsigelser til planforslaget:

- 1. Med bakgrunn i forurensningslovens forbud mot forurensning og spredning av forurensning må det tas inn en bestemmelse som sikrer at kvaliteten på massene som deponeres må tilfredsstillende tilstandsklasse 1 (normverdiene) angitt i Klif-veileder TA-2552/2009 Tilstandsklasser for forurenset grunn. Utførende selskap har ansvar for mottakskontroll og skal dokumentere massenes mengde, opprinnelsessted og renhet. Mottakskontroll skal være etablert før driften igangsettes.*
- 2. Med bakgrunn i plan- og bygningsloven § 1-8 og nasjonale forventninger må det tas inn en bestemmelse som sikrer etablering av fangdammer, fordrøynings- og sedimentasjonsbasseng og at avrenning fra deponiområdet må overvåkes før, under og etter deponidrift for å registrere endringer som følge av driften.*

Forholdene det er reist innsigelse til er tatt inn i reguleringsplanens bestemmelser. Reviderte dokumenter er forelagt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, og innsigelsene er vurdert som møtt.

Andre forhold

Planbeskrivelsen viser hvordan nytt bekkeløp i prinsippet skal bygges opp og det er tatt inn en ny prinsippskisse som bedre viser hvordan nytt bekkeløp skal ligge i framtidig situasjon. Nøyaktig utforming av nytt bekkeløp bestemmes i driftsplan, hvor det skal benyttes fagkyndig (hydrologisk) kompetanse. Driftsplanen skal godkjennes av kommunen før tiltakene (massedeponering for landbruksformål og omlegging av bekk) kan igangsettes.

Oppsummering

NVE har gitt tilbakemelding om at det ikke vil være nødvendig å søke om konsesjon for tiltak i vassdrag, da dette forholdet anses som tilstrekkelig belyst gjennom planprosessen for denne reguleringsplanen. Det vil fortsatt være nødvendig å søke fylkeskommune eller fylkesmann om tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.

Da planforslaget ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel, skal forslaget til reguleringsplanen sluttbehandles i kommunestyret, jf delegasjonsreglementet. Planforslaget er derfor meldt opp til både utvalget for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) og kommunestyret. Vedtaket fra utvalg ARESAM oversendes med saken for kommunestyrebehandling.

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for Landbruksområde/massedeponi Vasseljen og Søre Bromset på følgende vilkår:

Ingen vilkår.

Angående forholdet til konsesjonsplikt i henhold til tilbakemelding fra NVE (datert 16.7.2014), med henvisning til vannressursloven § 20 første ledd bokstav d), gis det fritak fra konsesjonsbehandling etter vannressurslovens bestemmelser. Det må fortsatt søkes tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, rettet til fylkeskommune eller fylkesmann.

Rådmannen innarbeider endringer før vedtaket kunngjøres.

Oppdatert plankart med SOSI-fil skal leveres kommunen før vedtaket kunngjøres. .../...
Godkjent reguleringsplan, digital (SOSI og PDF) skal leveres kommunen før vedtaket kunngjøres.

For øvrig vedtas plan og bestemmelser som forelagt.

Behandling i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging - 21.05.2015

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret fra Utvalg for areal og samfunnsplanlegging - 21.05.2015

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for Landbruksområde/massedeponi Vasseljen og Søre Bromset på følgende vilkår:

Ingen vilkår.

Angående forholdet til konsesjonsplikt i henhold til tilbakemelding fra NVE (datert 16.7.2014), med henvisning til vannressursloven § 20 første ledd bokstav d), gis det fritak fra konsesjonsbehandling etter vannressurslovens bestemmelser. Det må fortsatt søkes tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, rettet til fylkeskommune eller fylkesmann.

Rådmannen innarbeider endringer før vedtaket kunngjøres.

Oppdatert plankart med SOSI-fil skal leveres kommunen før vedtaket kunngjøres. .../...
Godkjent reguleringsplan, digital (SOSI og PDF) skal leveres kommunen før vedtaket kunngjøres.

For øvrig vedtas plan og bestemmelser som forelagt.

Behandling i Kommunestyret - 01.06.2015

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 01.06.2015

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for Landbruksområde/massedeponi Vasseljen og Søre Bromset på følgende vilkår:

Ingen vilkår.

Angående forholdet til konsesjonsplikt i henhold til tilbakemelding fra NVE (datert 16.7.2014), med henvisning til vannressursloven § 20 første ledd bokstav d), gis det fritak fra konsesjonsbehandling etter vannressurslovens bestemmelser. Det må fortsatt søkes tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, rettet til fylkeskommune eller fylkesmann.

Rådmannen innarbeider endringer før vedtaket kunngjøres.

Oppdatert plankart med SOSI-fil skal leveres kommunen før vedtaket kunngjøres. .../...
Godkjent reguleringsplan, digital (SOSI og PDF) skal leveres kommunen før vedtaket kunngjøres.

For øvrig vedtas plan og bestemmelser som forelagt.